


IKM 160/200

6-kantet plug-in gondol til impulsvarer



- Stort salgsareal
- 2 størrelser
- Monteret på hjul
- Lav buet glasfront
- Nem vareopfyldning
- Flot designløsning
- Isoleret med CFC- og HCFC-frit polyurethanskum, som ikke nedbryder ozonlaget
- Bredt farveudvalg

PLUG-IN GONDOL

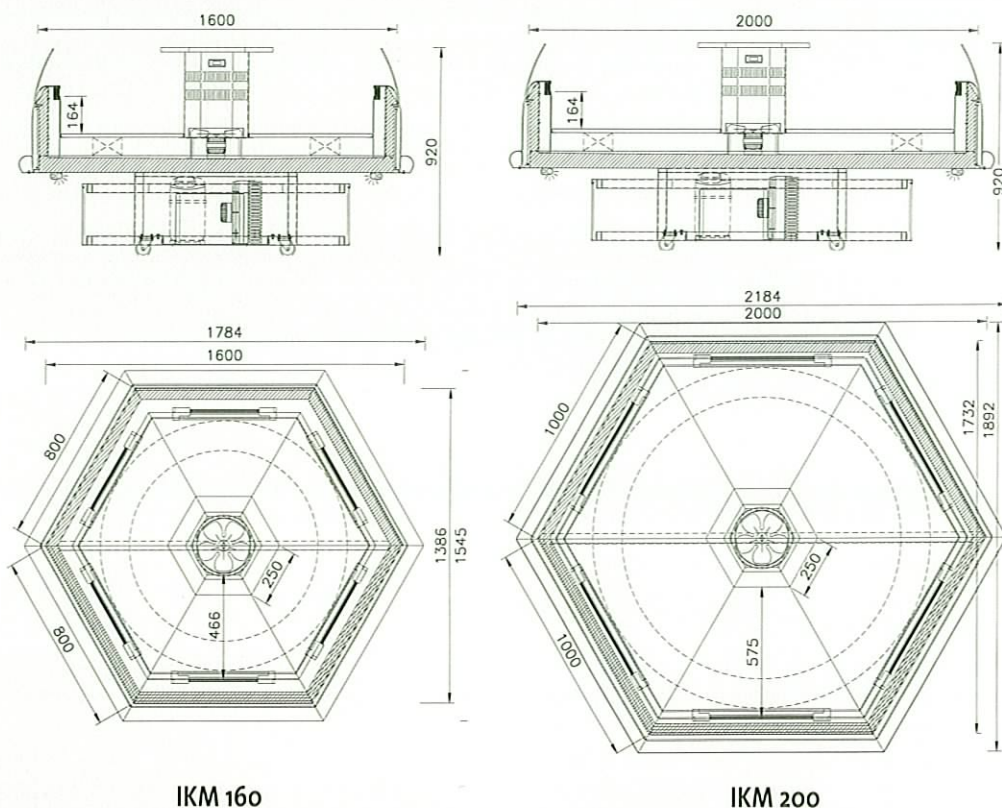

IKM 160

IKM 200

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR TYPE IKM 160 OG IKM 200

Længde, max. diameter, cm	178,4	218,4
Bredde, min. diameter, cm	154,5	189,2
Højde cm	92	92
Kølet areal m ²	1,13	1,93
Temperaturområde °C	+3 – +5	+3 – +5

Materialer: Udvendige og indvendige flader udført i varmgalvaniseret, lakeret stålplade (synlige indvendige flader hvidlakerede). Fenderliste udført i 1,5 mm slebet rustfrit stål.

Kølesystem: Tvungen luftcirkulation. Automatisk afrimning med genfordampning af afrimningsvand. Elektronisk temperaturstyring.

Køleaggregat: Indbygget kompressor for 230 V – 10 A stikkontakt med jord.

Kølemiddel: R 404A.

Isolering: Miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC-frit.

Ekstraudstyr: Rustfri sokkelplade. Granitplade for midterkonsol. Indvendigt farveskift. Afdækningsmåtte. Ledningsholder.