

# GK 113DB

## Grøntkølereol



- Effektiv salgsreol
- 2 længder
- optimal varerepræsentation
- Effektiv spotbelysning
- Velegnet til sammenbygning med øvrigt grøntinventar
- Isoleret med miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC-frit




Knudsen Køling A/S

Sandvadsvej 5 · DK-4600 Køge · TLF. +45 56 64 63 63 · Fax +45 56 64 63 64

k-k@knudsen-k.dk · www.knudsenkøling.dk

## GRØNTKØLEREOL

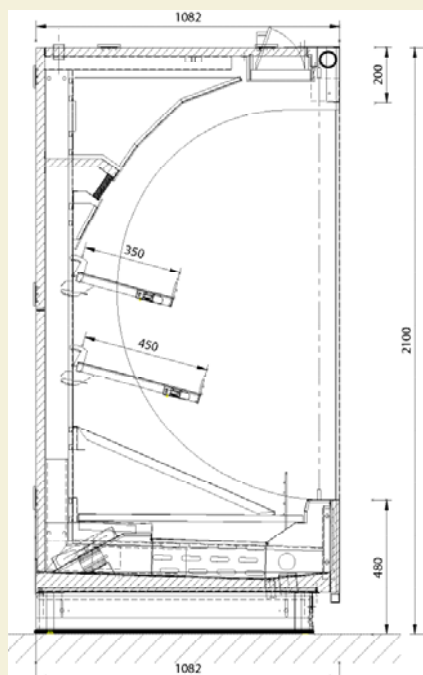

### SPECIFIKATIONER FOR TYPE GK 113DB

Sektionslængde cm	2,50	3,75
Sektionsdybde cm	1,13	1,13
Sektionshøjde cm	2,10	2,10
Åbningsareal m <sup>2</sup>	1,43	2,17
Kølet areal m <sup>2</sup>	3,91	5,85
Antal hyldeplan	2	2
Indbyggede spots i baldakin	3	4
Temperaturområde °C	+3°C- +5°C	+3°C- +5°C

**Materialer:** Udvendige og indvendige flader i varmgalvaniseret, lakeret stålplade. Isolerede gavle. skråoplæg i bund.

**Kølesystem:** Tvungen luftcirkulation. Automatisk afrimning. Indbygget termostat og alarmfunktion.

**Isolering:** Miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC frit.

**Belysning:** Indbyggede spots i baldakin. Ingen lys under hylder.

**Ekstraudstyr:** Danfoss Adap-kool eller ESS energisparessystem. Indvendig farveskift. Beklædning med træ.